



Kentaur FTS-E02/C01

PRINCIP

Turniket vhodný pro automatickou přístupovou kontrolu s vestavitelnou čtečkou karet. Tento turniket zamezuje svou funkcí neoprávněnému vstupu do objektu bez nutnosti dohledu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Hliníkové díly:

- základní barva
- lakováno dle vzorníku RAL

Ocelové díly:

- žárově zinkováno
- žárově zinkováno a nalakováno dle vzorníku RAL

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Jiné provedené na vyžádání.

POPIS

Nerezový otočný kříž:

- tvarovaný
- rovný

Průchodové strany

- dovnitř zleva
- dovnitř zprava



Směr vchodu

Ocelový rám s pasivní zábranou a s výplní:

- ocelovými trubkami
- skleněnými dílci
- dekorativními dílci z nerez oceli.
- lehký kovový plášť s předním panelem pro zabudování snímačů

Směr východu

Ocelový rám s pasivní zábranou a s výplní:

- ocelovými trubkami
- skleněnými dílci
- dekorativními dílci z nerez oceli.
- lehký kovový plášť s předním panelem pro zabudování snímačů

Rám a plášť je vyroben z oceli s místem pro instalaci doplňků

- kompletní provedení v nerezové oceli

FUNKCE

Směr vchodu

- volný
- blokováno
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- blokováno
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí křížem do následující klidové polohy. Rychlost otáčení je přizpůsobena individuálním potřebám procházejícího. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Při výpadku napájení

- vchod je průchozí
- vchod je zablokován
- východ je volný/zablokován

Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11

169 00 Praha 6, Česká republika

Provozovna :

Vaníčková ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

tel.: + 420 233 356 910 – 11

fax: + 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu včetně , řídicí jednotky je instalován uvnitř.
Napájení: 230VAC / 50Hz

Příkon: 300VA

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- o sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly.

- o sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- o ruční uvolnění průchodu při výpadku napájení v případě, že turniket je nastaven na blokování.
- o doplňky nebo instalace karetní čtečky apod.
- o výsuvný panel z lehké slitiny pro instalaci doplňků
- o signalizační zařízení
- o generátor náhodného čísla
- o řídicí panel nebo dálkové ovládání
- o záložní zdroj
- o ochrana před vlivy prostředí
 - o stříška a fascie
 - o okap s odpadem
 - o osvětlení
- o násobná instalace
 - o pod jednou střešou

Vysvětlivky:

- o standardní dodávka
- alternativně (v ceně)

MONTÁŽ

- do otvoru v hotové podlaze (KOE)
- na montážní přípravek v hrubé podlaze (RFB)


- na hotovou podlahu (FFB)

Průchodnost:

- 25 osob/min.


BOKORYS

C01

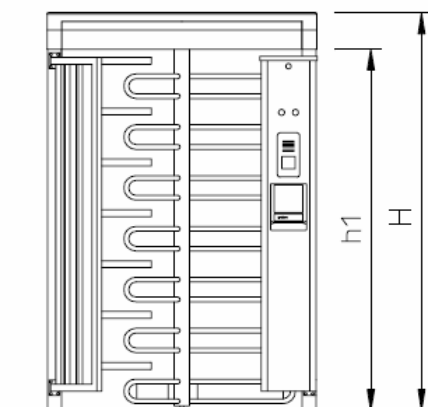

Tvarovaný otočný kříž, vstup a výstup pasivně chráněn z boku zábranou z ocelových tyčí a pláštěm z lehké slitiny se zabudovanou čtečkou, interkomem a světelnou signalizací.



E02

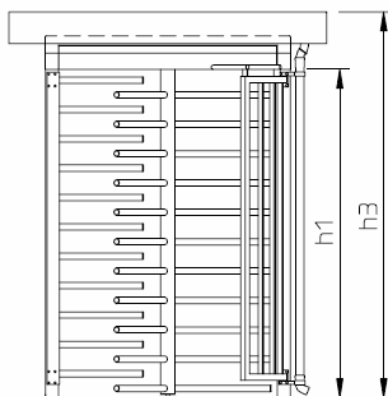

Rovný otočný kříž, vstup a výstup pasivně chráněn z boku zábranou z ocelových tyčí, zbudovaná ochrana proti vlivům prostředí (stříška, fascie, okap s odpadem).

B celková šířka (mm)	1540
b1 šířka vstupu (mm)	760
b2 šířka průchodu (mm)	640
b3 šířka fascie (mm)	2000
T celková hloubka (mm)	1250
t3 velikost fascie (mm)	2820
H celková výška (mm)	2270
h1 výška průchodu (mm)	2060
h3 výška fascie (mm)	2420
d1 průměr otočné bariéry (mm)	1300
X = FFL – SFL (mm)	150
Velikost stříšky (mm)	1820 x 2770

PŮDORYS

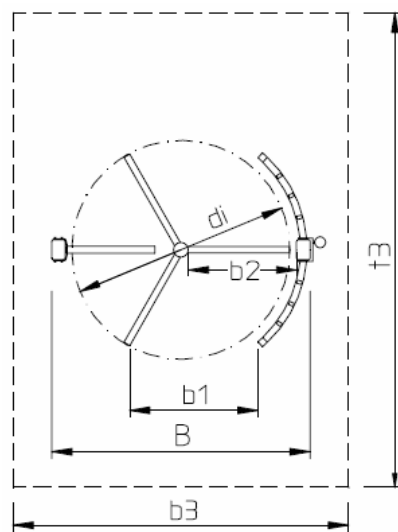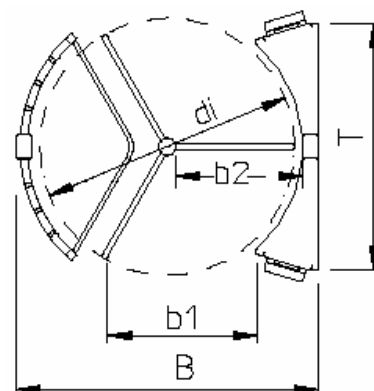

Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11

169 00 Praha 6, Česká republika

Provozovna :

Vaníčková ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

tel.: + 420 233 356 910 – 11

fax: + 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551