



Kentaur FTS-M01/M02

PRINCIP

Turniket vhodný pro automatickou přístupovou kontrolu s vestavitelnou čtečkou karet. Tento turniket zamezuje svou funkcí neoprávněnému vstup do objektu bez nutnosti dohledu. Procházející osoba může vést kolo.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Lhké kovové díly:

- základní barva
- lakováno dle vzorníku RAL

Ocelové díly:

- žárově zinkováno
- žárově zinkováno a nalakováno dle vzorníku RAL

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Jiné provedené na vyžádání.


POPIS

Nerezový otočný kříž:

- tvarovaný
- rovný

Průchodové strany

- dovnitř z leva
- dovnitř z prava



pro kolo

Automatická branka na průchodové straně.

Zábrana

Z ocelových, nerezových trubek.

Tvarované díly z nerezové oceli.

Rám a plášť je vyroben z oceli

s místem pro instalaci doplňků

- kompletní provedení v nerezové oceli

FUNKCE

Směr vchodu

- volný
- blokováno
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- blokováno
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí křížem do následující klidové polohy. Rychlost otáčení je přizpůsobena individuálním potřebám procházejícího. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Při výpadku napájení

- vchod je průchozí
- vchod je zablokováno
- východ je průchozí
- východ je zablokováno
- přístup pro kolo je uvolněn
- přístup pro kolo je uzamčeno

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu včetně, řídicí jednotky je instalován uvnitř.

Napájení: 230VAC / 50Hz

Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11

169 00 Praha 6, Česká republika

Provozovna :

Vaničkova ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

tel.:+ 420 233 356 910 – 11

fax:+ 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551

Příkon: 300VA

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly.

- o sériové rozhraní

Rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dodat na vyžádání.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- o ruční uvolnění průchodu při výpadku napájení v případě, že turniket je nastaven na blokování.
- o doplňky nebo instalace karetní čtečky apod.
- o signální zařízení
- o generátor náhodného čísla
- o řídicí panel nebo dálkové ovládání
- o záložní zdroj
- o ochrana před vlivy prostředí
 - o stříška a fascie
 - o okap s odpadem
 - o osvětlení
- o násobná instalace
 - o pod jednou střechou

Vysvětlivky:

- o standardní dodávka
- alternativně

ROZMĚRY

| | |
|--|------|
| B celková šířka (mm) | 2440 |
| b1 šířka vstupu (mm) | 760 |
| b2 šířka průchodu (mm) | 640 |
| b3 šířka fascie (mm) | 2900 |
| b4 šířka průchodu pro kolo (mm) | 710 |
| t3 velikost fascie (mm) | 2820 |
| H celková výška (mm) | 2270 |
| h1 výška průchodu (mm) | 2060 |
| h2 výška průchodu pro kolo (mm) | 1300 |
| h3 výška včetně fascie (mm) | 2420 |
| h4 výška boční zábrany (mm) | 870 |
| d1 průměr otočné bariéry (mm) | 1300 |
| X = FFL – SFL | 150 |
| Velikost stříšky (mm) | 2720 |


Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11


169 00 Praha 6, Česká republika

BOKORIS

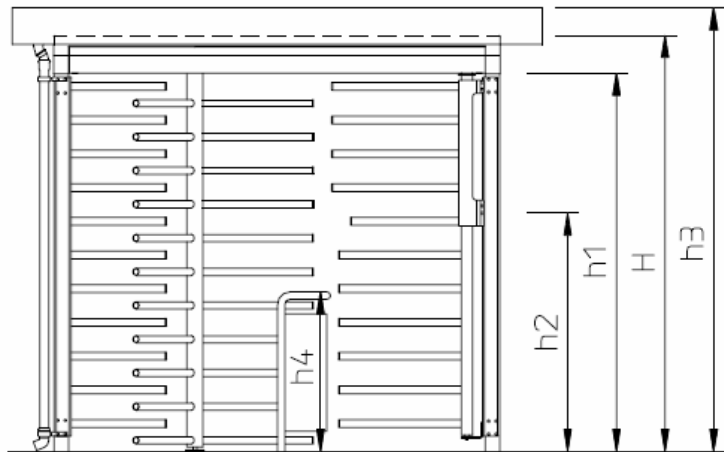

Rovný kříž, ochrana proti vlivu prostředí včetně fascie a svodu dešťové vody.

PŮDORYS

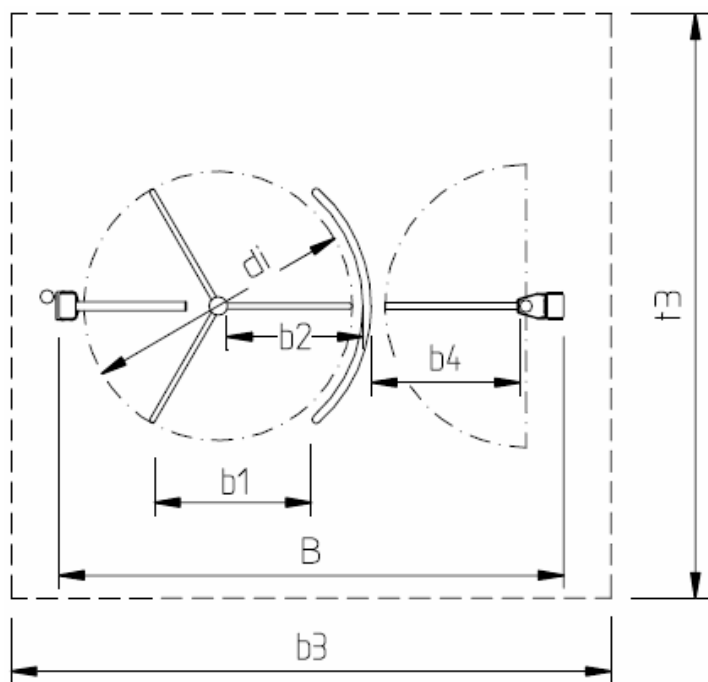

MONTÁŽ

- do objímky v podlaze
- na montážní přípravek (SFL)
- na hotovou podlahu (FFL)

Průchodnost:

- 20 osob/min.

Provozovna :

Vaničkova ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

tel.:+ 420 233 356 910 – 11

fax:+ 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551