



# Kentaur FTS-M03

## PRINCIP

Turniket vhodný pro automatickou přístupovou kontrolu s vestavitelnou čtečkou karet. Tento turniket zamezuje svou funkcí neoprávněnému vstupu do objektu bez nutnosti dohledu.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Lehké kovové díly:

- základní barva
- lakováno dle vzorníku RAL

Ocelové díly:

- žárově zinkováno
- žárově zinkováno a nalakováno dle vzorníku RAL

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Jiné provedené na vyžádání.

## POPIS

Nerezový sloup s otočnými rovnými bariérami.

*Sídlo firmy :*

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11

169 00 Praha 6, Česká republika

*Provozovna :*

Vaničkova ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

- dekorativními dílci z nerez oceli

**Rám a plášť je vyroben z oceli**

s místem pro instalaci doplňků


- kompletní provedení v nerezové oceli

## **Průchodové strany**

- dovnitř zleva



- dovnitř zprava



## **Směr vchodu**

Ocelový rám s pasivní zábranou a s výplní:

- ocelovými trubkami
- skleněnými dílci
- dekorativními dílci z nerez oceli.
- lehký kovový plášť s předním panelem pro zabudování snímačů

## **Směr východu**

Ocelový rám s pasivní zábranou a s výplní:

- ocelovými trubkami
- skleněnými dílci
- dekorativními dílci z nerez oceli.
- lehký kovový plášť s předním panelem pro zabudování snímačů

## **Integrované dveře**

Výplň:

- ocelovými trubkami
- skleněnými dílci

## FUNKCE

### **Směr vchodu**

- volný
- blokový
- řízeny elektricky
  - systémem přístupové kontroly
  - manuálně

### **Směr východu**

- volný
- blokový
- řízeny elektricky
  - systémem přístupové kontroly
  - manuálně

### **Průchodnost:**

- 20 osob/min.

tel.: + 420 233 356 910 – 11

fax: + 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551

Servopohon pozvolna otáčí křížem do následující klidové polohy. Rychlost otáčení se přizpůsobuje individuální potřebám procházejícího.

Není-li skutečně průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Integrované dveře jsou vybaveny zámkem. Při otevření integrovaných dveří se otočná bariéra otočí o 90° do polohy umožňující maximální šířku průchodu.

#### Při výpadku napájení

- vchod je průchozí
- vchod je zablokován
- východ je průchozí
- východ je zablokován

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu včetně , řídicí jednotky je instalován uvnitř. Napájení: 230VAC / 50Hz

Příkon: 300VA

#### Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly.

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

### MONTÁŽ

- do objímky v podlaze
- na montážní přípravek (SFL)
- na hotovou podlahu (FFL)

#### Vysvětlivky:

- standardní dodávka
- alternativně

### VOLITELNÉ DOPLŇKY


- ruční uvolnění průchodu při výpadku napájení v případě, že turniket je nastaven na uzamknutí.

- doplňky nebo instalace karetní čtečky apod.
- signální zařízení
- generátor náhodného čísla
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana před vlivy prostředí
  - stříška a fascie
  - okap s odpadem
  - osvětlení
- dvojitý turniket, symetrický s dvěma integrovanými dveřmi
- násobná instalace
  - pod jednou střechou

### ROZMĚRY

<b>B</b> celková šířka (mm)	1940
<b>b1</b> šířka celková (mm)	1010
<b>b2</b> šířka průchodu (mm)	560
<b>b3</b> šířka fascie (mm)	2400
<b>T</b> celková hloubka (mm)	1305
<b>t3</b> velikost fascie (mm)	2820
<b>H</b> celková výška (mm)	2270
<b>h1</b> výška průchodu (mm)	2060
<b>h3</b> výška fascie (mm)	2420
<b>d1</b> průměr otočné bariéry (mm)	1130
<b>X = FFL – SFL</b> (mm)	150
Velikost stříšky (mm)	2220 x 2770


### BOKORYS

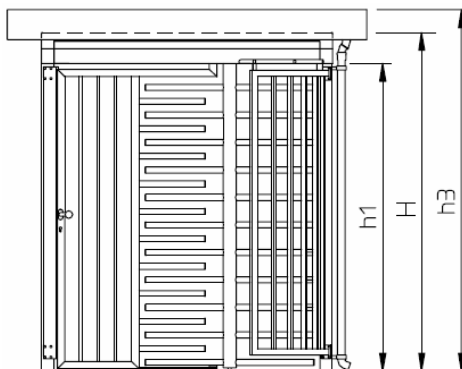


Kentaur se vstupem a výstupem pasivně chráněném z boku zábranou z ocelových tyčí, integrovanými dveřmi, výbavou proti vlivům prostředí s fascií a odpadem pro dešťovou vodu

### PŮDORYS

(s otevřenými dveřmi)

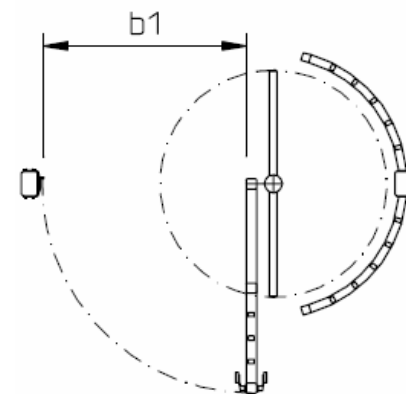

(s uzavřenými dveřmi)

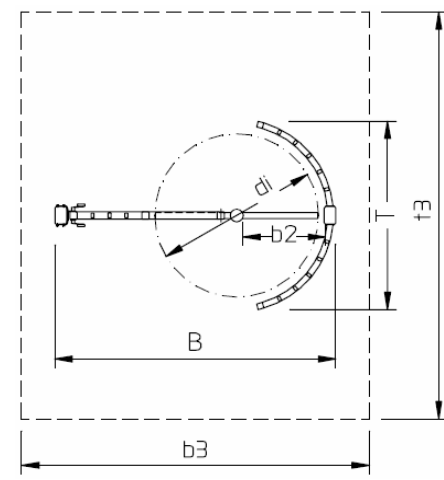

Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11

169 00 Praha 6, Česká republika

Provozovna :

Vaničkova ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

tel.:+ 420 233 356 910 – 11

fax:+ 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551