



Kentaur - S

PRINCIP

Dvojitý turniket najde uplatnění u vchodů s průchodem velkého množství osob v krátké době (stadiony, sportoviště) bez přítomnosti dohledu. Lze dovybavit vstupním systémem (karetní, pokladní) pro bezobslužný provoz.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Lehké kovové díly:

- základní barva
- lakováno dle vzorníku RAL

Ocelové díly:

- žárově zinkováno
- žárově zinkováno a nalakováno dle vzorníku RAL

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Jiné provedení na vyžádání.

POPIS

Nerezový sloup s dvěma otočnými rovnými bariérami.

Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.

Talichova 2038 / 11

169 00 Praha 6, Česká republika

Průchodové strany

- dovnitř z leva/zprava
- ven z leva/zprava

Zábrana

Z ocelových, nerezových trubek.

Tvarované díly z nerezové oceli.

Rám a plášť je vyroben z oceli

s místem pro instalaci doplňků

- kompletní provedení v nerezové oceli

FUNKCE

Směr vchodu

- volný
- blokován
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- blokován
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí křížem do následující klidové polohy. Rychlost otáčení je přizpůsobena individuálním potřebám procházejícího. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Při výpadku napájení

- vchod je průchozí
- vchod je zablokován
- východ je průchozí
- východ je zablokován

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu včetně , řídicí jednotky je instalován uvnitř.

Napájení: 230VAC / 50Hz

Příkon: 300VA

Provozovna :

Vaníčkova ul.

Spartakiádní stadion – sever

160 17 Praha 6 – Strahov

tel.: + 420 233 356 910 – 11

fax: + 420 233 356 909

Servis : + 420 602 308 551

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly.

- sériové rozhraní

Rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dodat na vyžádání.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- podlažní ukotvení na speciální desku nebo přímo do podlahy.
- galvanizované ocelové části natřené barvou RAL.
- servomechanika s mikroprocesorovou kontrolní jednotkou.
- ovládací panely .
- signalizační vybavení.
- ochranný kryt (odolný proti dešti, sněhu, mrazu).


Vysvětlivky:

- standardní dodávka
- alternativně

ROZMĚRY

Šířka (mm)	2050
Výška (mm)	2270
Výška průchodu (mm)	2060
Délka sloupů (mm)	1130

PŮDORYS

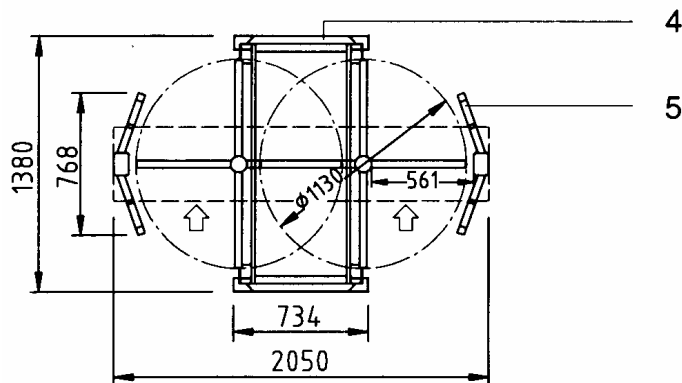


POPIS

1. Pohon a blokovácí jednotka
2. Portál
3. Blokovácí otočný kříž
4. Střední zábrana
5. Ocelová naváděcí mříž

Průchodnost:

- 50osob/min.

BOKORIS

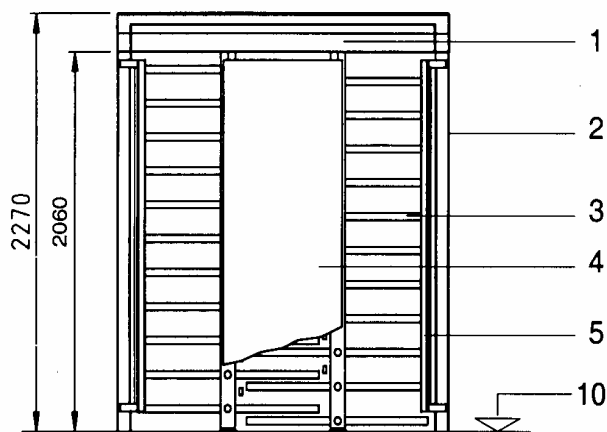

Sídlo firmy :

PROFI PARKING spol.s r.o.
Talichova 2038 / 11
169 00 Praha 6, Česká republika

Provozovna :

Vaničkova ul.
Spartakiádní stadion – sever
160 17 Praha 6 – Strahov

tel.:+ 420 233 356 910 – 11
fax:+ 420 233 356 909
Servis : + 420 602 308 551