



Kerberos-basic

TPB –E01/E02

PRINCIP

Třiramenná bariéra vhodná pro automatickou přístupovou kontrolu. Tento přístupový systém je možné vybavit čtečkou přístupových karet a instaluje se v dohledu personálu recepce jimž ulehčuje práci.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová ocel

- matná
- lesklá

Jiné provedení na požádání

POPIS

Nerezový plášť s volným místem pro karetní čtečku nebo konečnou resp. uživatelskou instalaci.

- nerezová tyč

Přístup

- vnitřní pravý



- vnitřní levý



FUNKCE

Průchod se uvolní mírným tlakem na tyč. (Nemůže dojít k poranění).

Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí bariérou do následující klidové polohy.

Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Činnost při výpadku napájení

Oba směry jsou volně průchodné.

- sklopí se středová zábrana umožňující únikový východ

Činnost po obnovení napájení

Automatické nastavení do výchozí polohy.

- nastavení do výchozí polohy po potvrzení z řídicího panelu

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Řízení integrováno uvnitř

Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: 300VA

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly.

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojením s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

Vysvětlivky:



- standardní dodávka
- alternativně (v ceně)

PŘEDNÍ POHLED


ZADNÍ POHLED

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- vodící madlo pro bezpečný průchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- vybavovací tlačítko
- generátor náhodného čísla
- počítadlo osob
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana proti povětrnostním vlivům (při venkovní instalaci)
- sklopná bariera
- montážní panel pro uživatelskou karetní čtečku dostupnou na svislém krytu turniketu

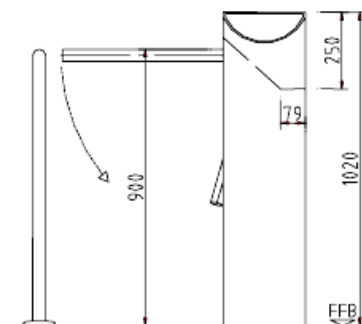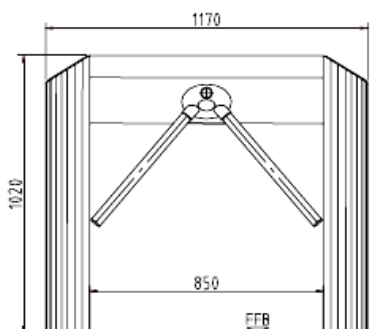

PŮDORYS

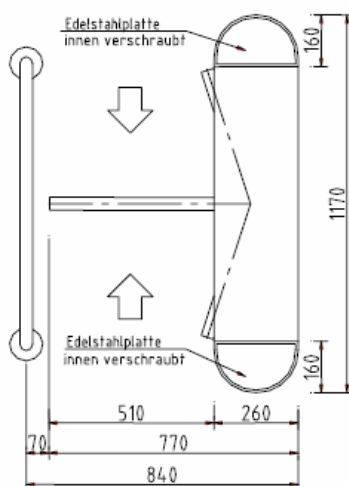

MONTÁŽ

Upevnění na hotovou podlahu (FFL)

- na montážní přípravek na mezipodlahu (SFL)

Průchodnost:



- 25 osob/min.

Hmotnost: 75 kg

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK - BOKORYS

instalace FFL

instalace SFL

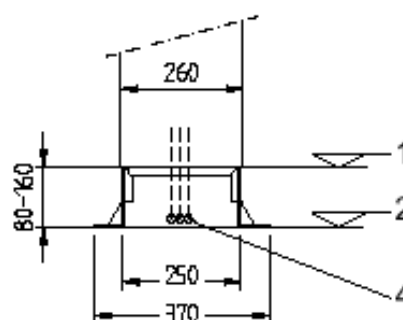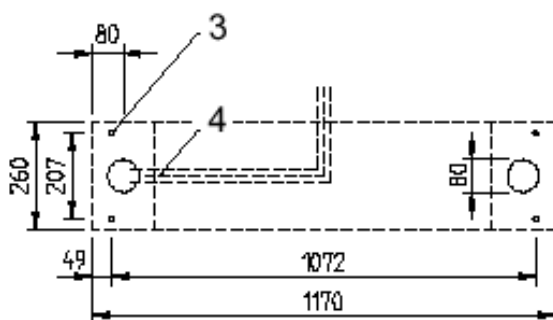

Popis: 1.FFL

2.SFL

3.díra na šroub Ø 10x100

4.vodiče: (3x1.5), (14x2x0.8), 1x pro systém přístupové kontroly